



WILKA

Mit Sicherheit gut

Renovatiesloten

De compleetoplossing voor servicemonteurs in de



Profieldeurslot 1438

Het profieldeurslot 1438 met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden biedt u brede toepassingsmogelijkheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- > Voorplaat edelstaal roestvast
- > Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- > Bewezen WILKA modulesysteem
- > Dagschoot omlegbaar
- > Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- > Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- > Boorgroef aan de voorplaatachterzijde
- > SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1738)

Speciale uitvoeringen

- > Dag- en nachtschoot 3 mm of 5 mm voorstaand
- > Met 10 mm tuimelaar
- > Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)
- > Gestuurde dagschootvastzetter

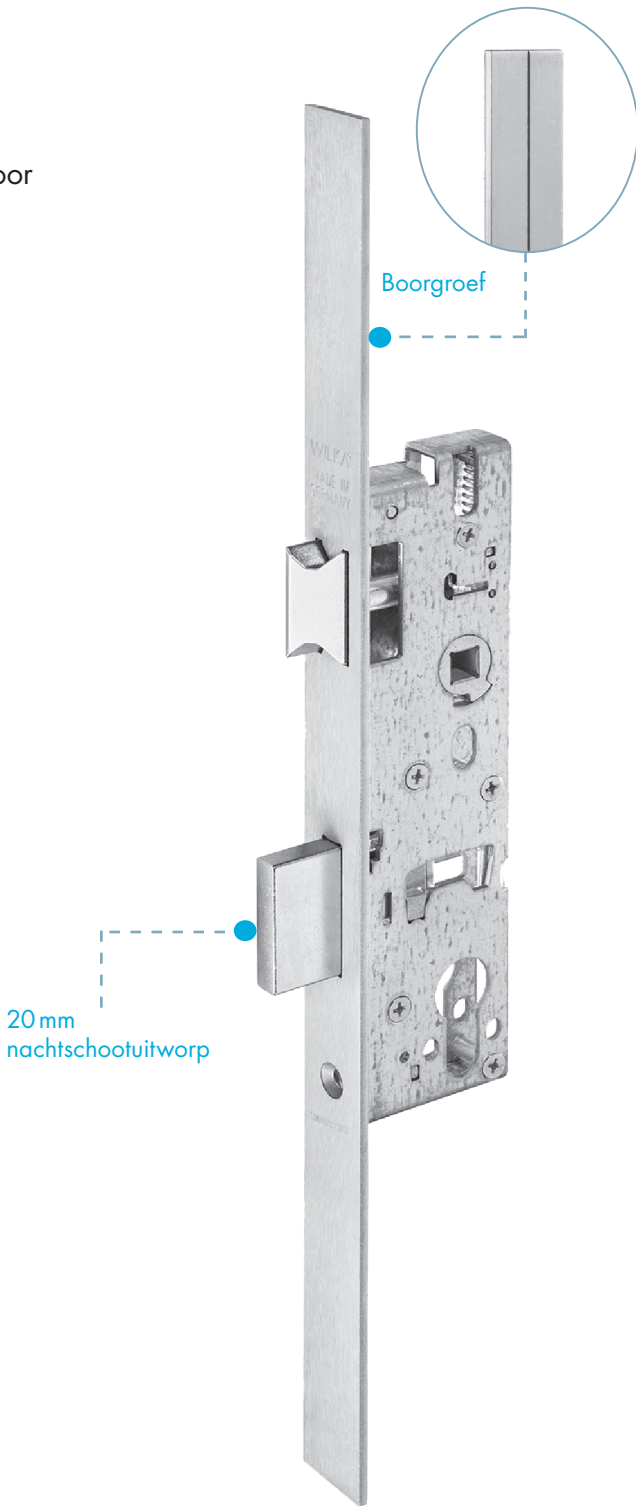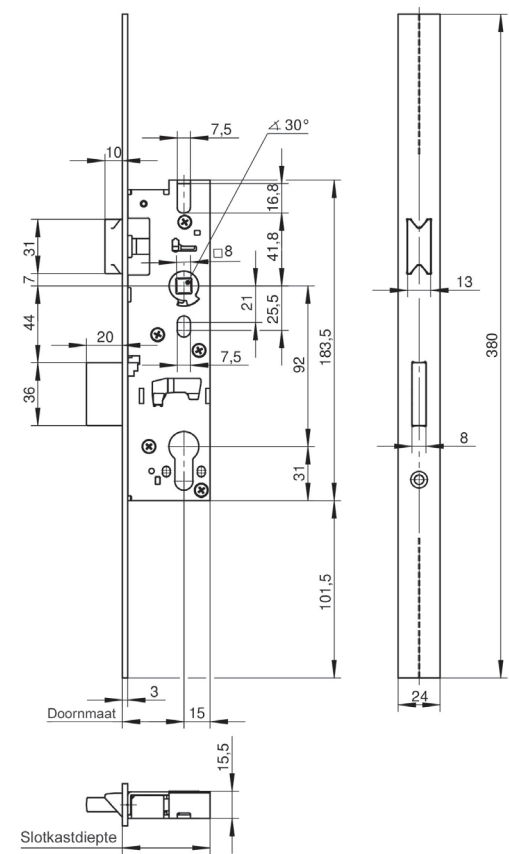

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1438	25 – 45 mm	16/24 mm	24 mm	Seite 11 – 13


Profieldeurslot 1433

Het profieldeurslot 1433 met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden wordt geleverd met 20 mm doorn. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- > Voorplaat edelstaal roestvast
- > Dagschoot omlegbaar
- > 8 mm tuimelaar
- > Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- > Bewezen WILKA modulesysteem
- > Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- > Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- > Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- > Dag- en nachtschoot 3 mm of 5 mm voorstaand
- > Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

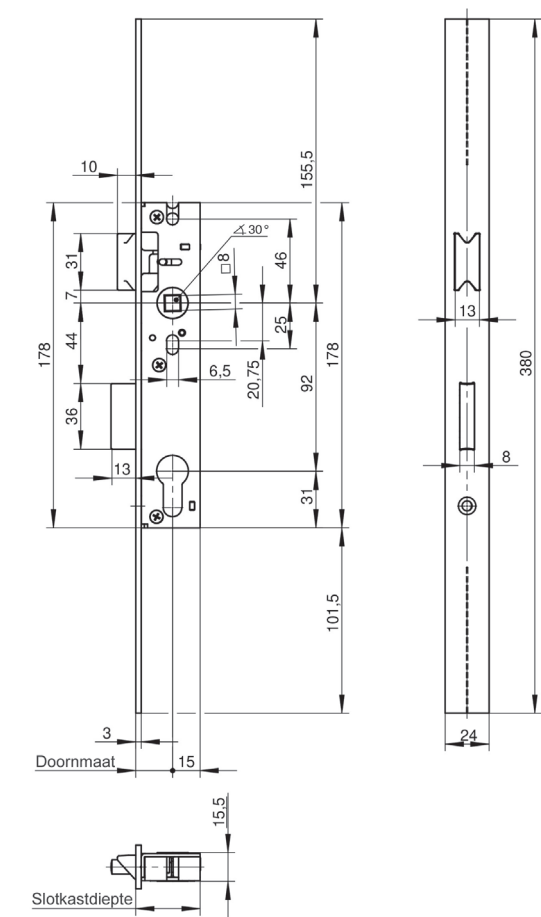


Art.-Nr.	Doormaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1433	20 mm	24 mm	24 mm	Seite 11 – 13

Profieldeurslot 1472

Het profieldeurslot 1472 met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden wordt geleverd met 72 mm h.o.h. afstand. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm inclusief een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- > Voorplaat edelstaal roestvast
- > Dagschoot omlegbaar
- > 8 mm tuimelaar
- > Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- > Bewezen WILKA modulesysteem
- > 20 mm nachtschootuitworp
- > Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- > Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- > Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

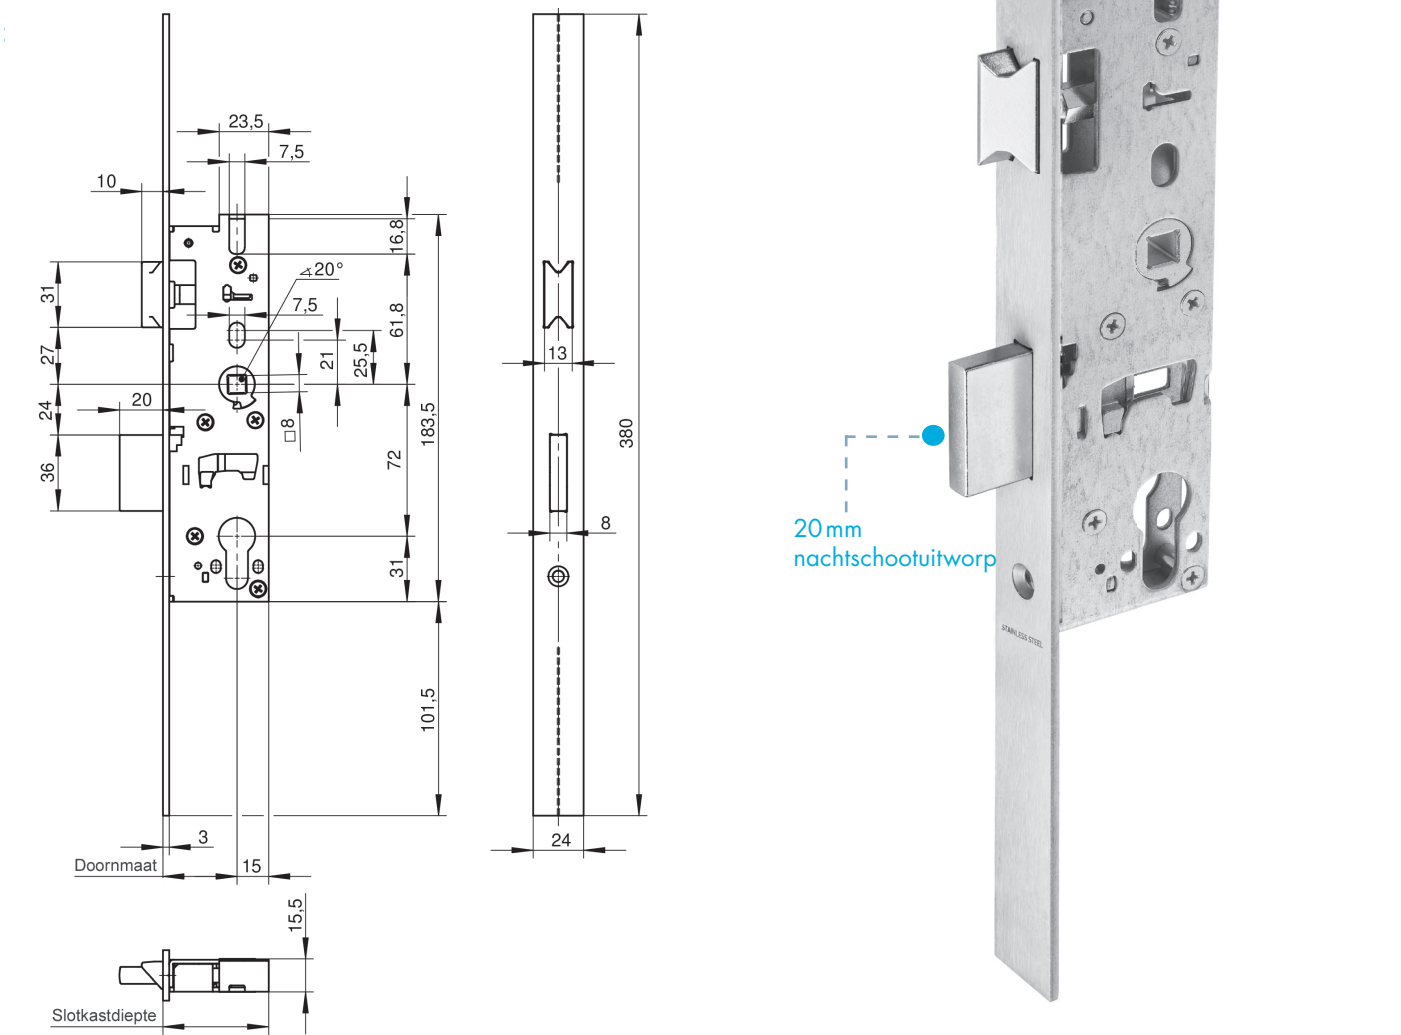

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1472	25 – 45 mm	16/24 mm	24 mm	Seite 11 – 13


Profieldeurslot met dagschootblokkering 141F

Het profieldeurslot voor profieldeuren met dagschootblokkering voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden biedt u brede toepassingsmogelijkheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm inclusief een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten.

- > Voorplaat edelstaal roestvast
- > 8 mm tuimelaar
- > Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- > Bewezen WILKA modulesysteem
- > Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- > Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- > Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- > Dagschoot 5 mm voorstaand

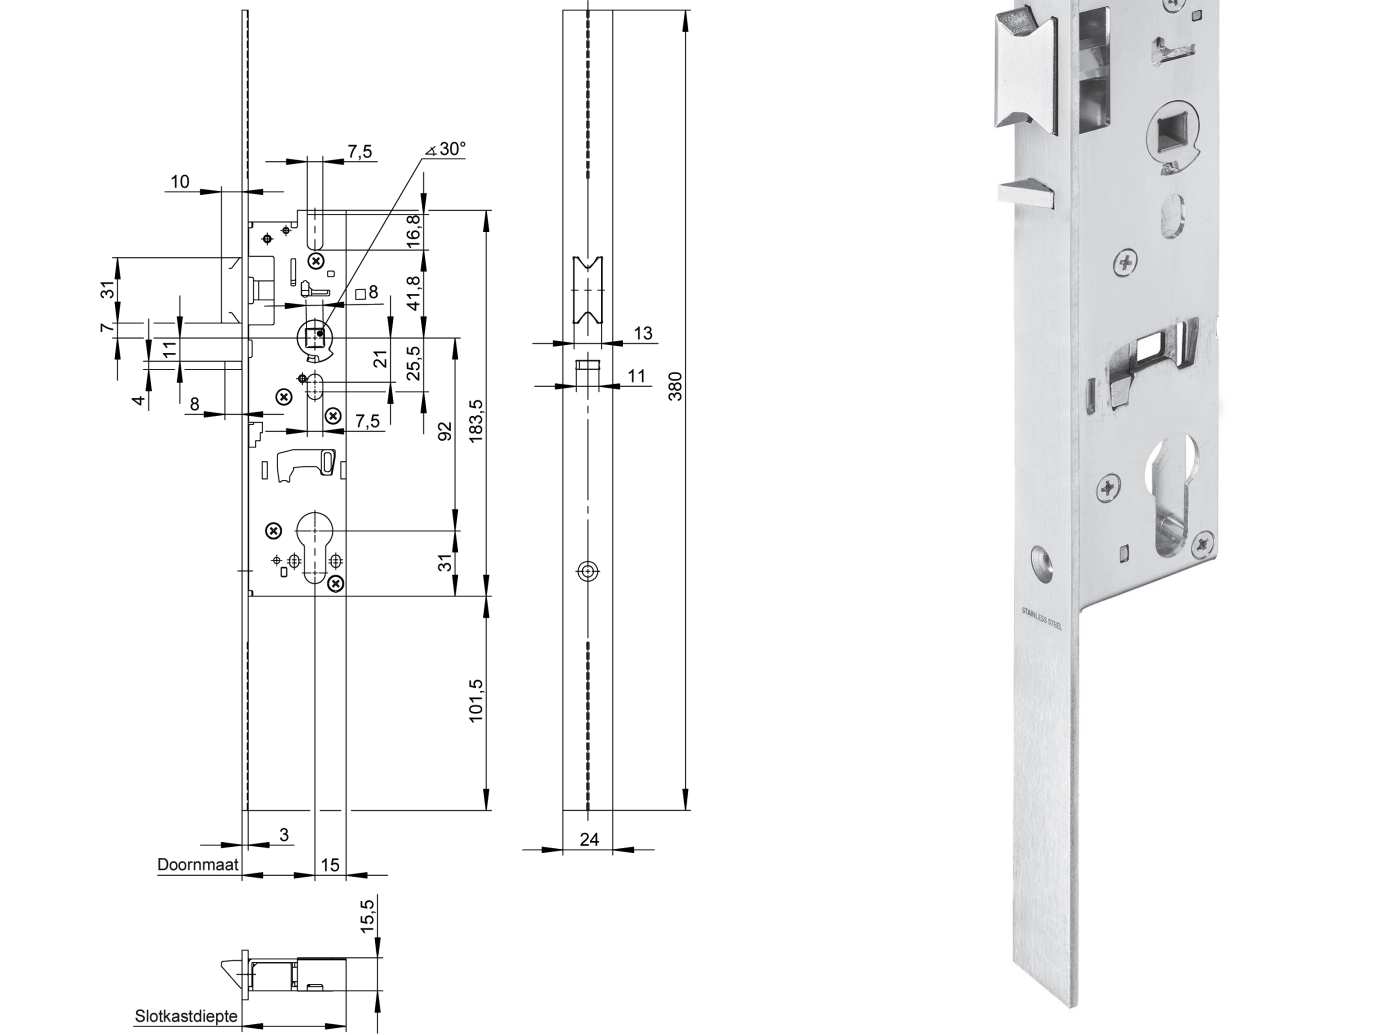

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
141F	30 – 45 mm	24 mm	24 mm	Seite 14,15


Insteek-zwenknachtschootslot 1435

Insteek-zwenknachtschootslot 1435 voor profieldeuren met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. 1-toers = 36mm nachtschootuitworp. Nachtschoot met 2 los ingelegde stalen pennen, hoge beveiliging tegen afzagen, schroefbevestiging voor extreem hoge zijdelingse belasting. Specificaties conform DIN 18 251-2, klasse 3.

- > Voorplaat edelstaal roestvast
- > Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- > Nachtschoot met stalen pennen
- > Hoge beveiliging tegen afzagen en zijdelingse belasting
- > Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- > Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- > SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1735)
- > Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- > Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

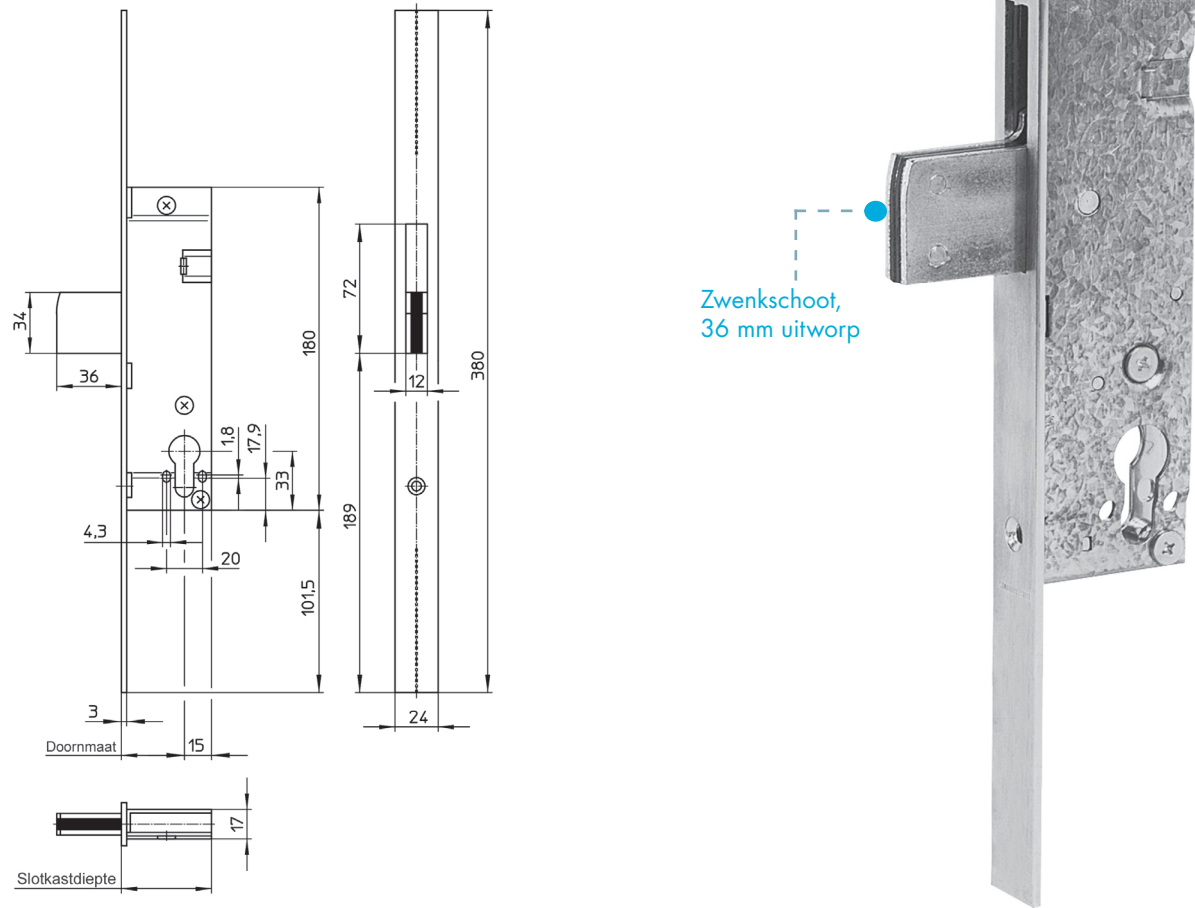

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1435	25 – 40 mm	24 mm	–	Seite 15


Zwenkhaakschootslot 1436

Zwenkhaakschootslot 1436 voor profieldeuren met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm. De boorgroef aan de voorplaatachterzijde maakt individuele aanpassing aan de schroefgaten mogelijk. 1-toers = 24,5mm nachtschootuitworp. Nachtschoot met 2 los ingelegde stalen pennen, hoge beveiliging tegen afzagen, schroefbevestiging voor extreem hoge zijdelingse belasting. Specificaties conform DIN 18 251-2, klasse 3.

- > Voorplaat edelstaal roestvast
- > Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- > Nachtschoot met stalen pennen
- > Hoge beveiliging tegen afzagen en zijdelingse belasting
- > Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- > Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- > Boorgroef aan de voorplaatachterzijde
- > SKG**-uitvoering leverbaar (art. 1736)

Speciale uitvoeringen

- > Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

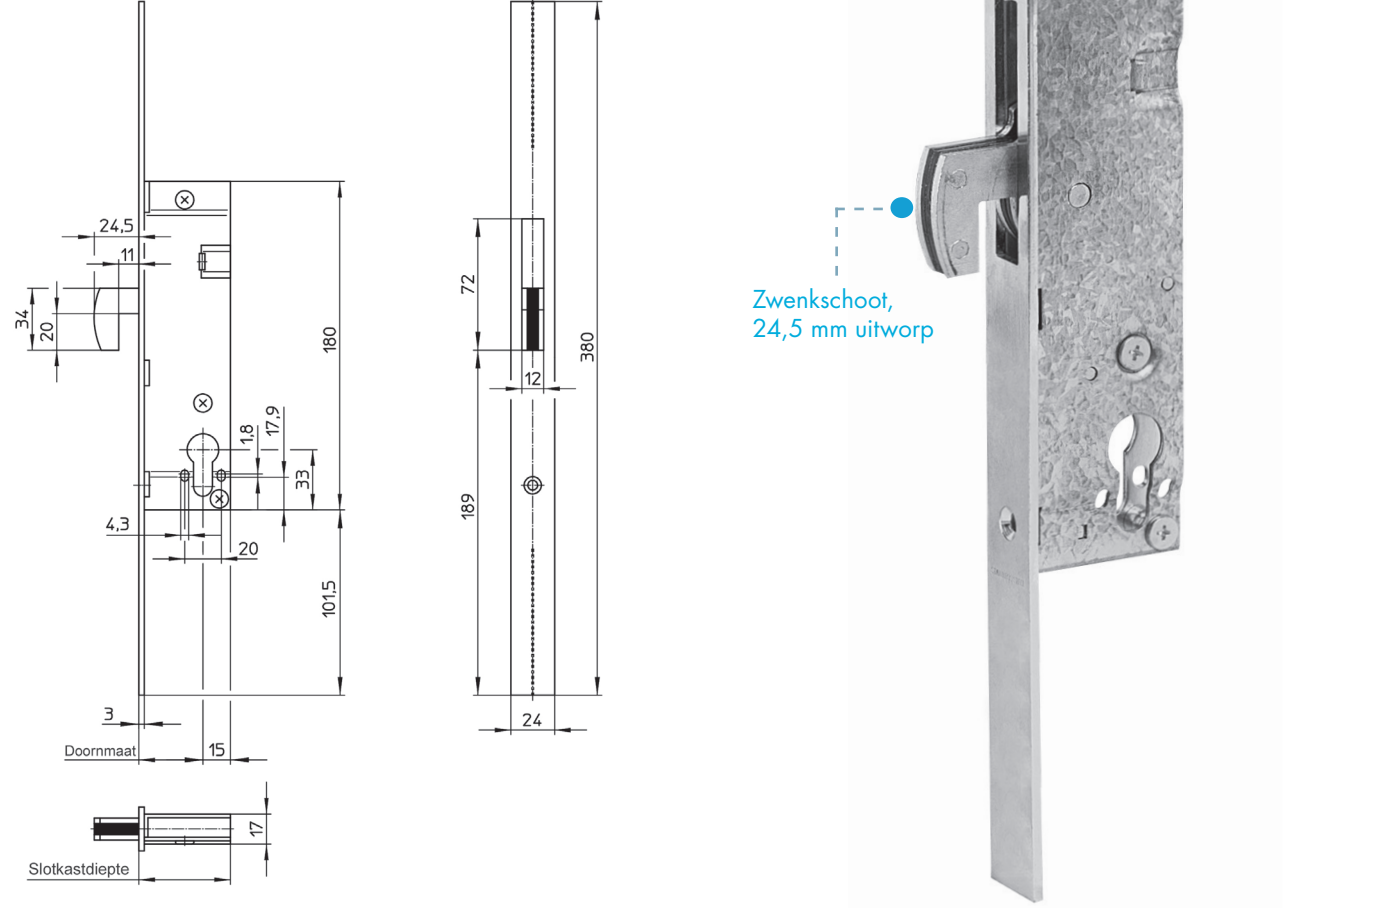

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
1436	25 – 40 mm	24 mm	–	Seite 15


Anti-paniek insteekslot serie 7000

Zelfvergrendelend anti-paniek insteekslot van de serie 7000 voor 1-vleugelige profieldeuren, met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125. Op brandwerendheid gekeurd conform EN 1634-1 en DIN 4102-18. Bijpassende sluitplaten zijn afzonderlijk leverbaar.

- > WILKA modulesysteem
- > Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- > Leverbaar in de functies B, C, E
- > Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- > Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- > Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- > Dag- en nachtschoot 3 mm of 5 mm voorstaand
- > Tuimelaarbewaking incl. 8 m kabel
- > Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
- > Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
- > Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

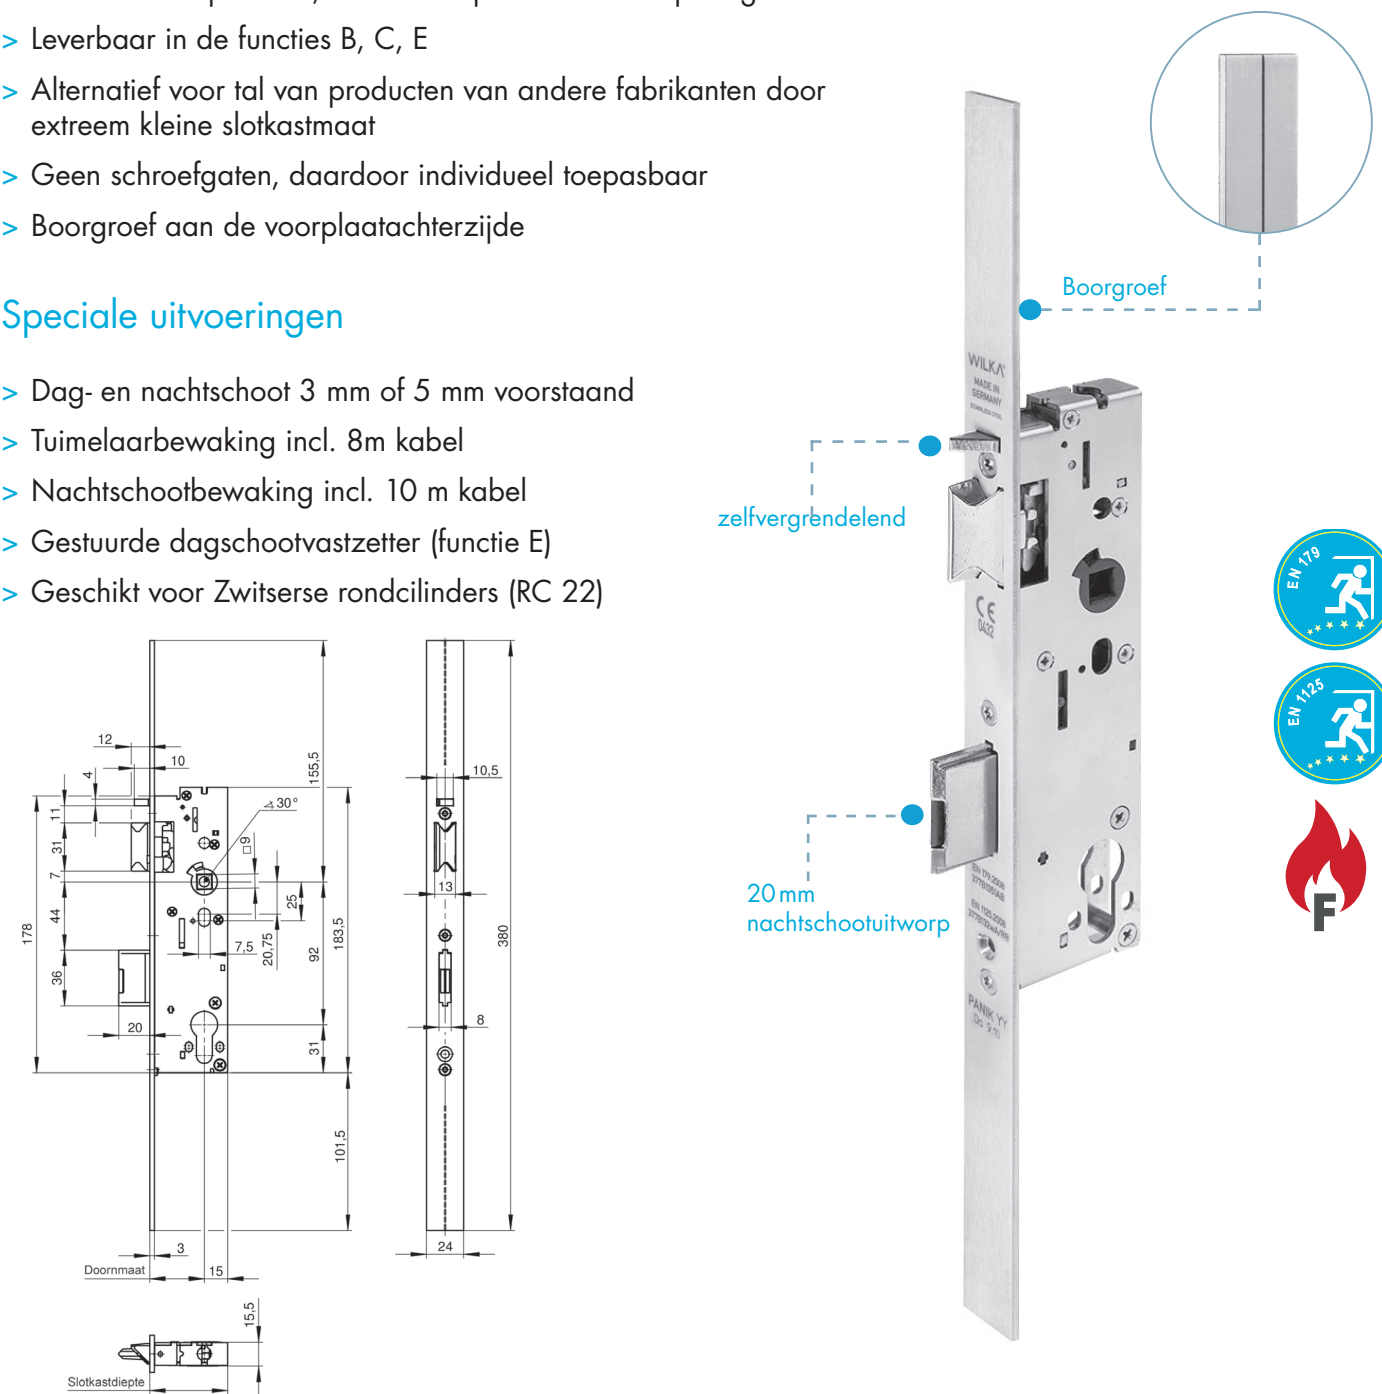

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
Serie 7000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Seite 16,17

Toegelaten beslagtypen vindt u in de certificaten EN 179 en EN 1125 op www.wilka.de


Anti-paniek insteekslot serie 6000

Anti-paniek insteekslot voor profieldeuren van de serie 6000, met speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden. De voorplaat heeft een speciale lengte van 380 mm en een comfortabele boorgroef aan de voorplaatachterzijde voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125. Op brandwerendheid gekeurd conform EN 1634-1 en DIN 4102-18. Bijpassende sluitplaten zijn afzonderlijk leverbaar.

- > WILKA modulesysteem
- > Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- > Leverbaar in de functies B, D, E
- > Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- > Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- > Boorgroef aan de voorplaatachterzijde

Speciale uitvoeringen

- > Dag- en nachtschoot 3 mm of 5 mm voorstaand
- > Tuimelaarbewaking incl. 8 m kabel
- > Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
- > Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
- > Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

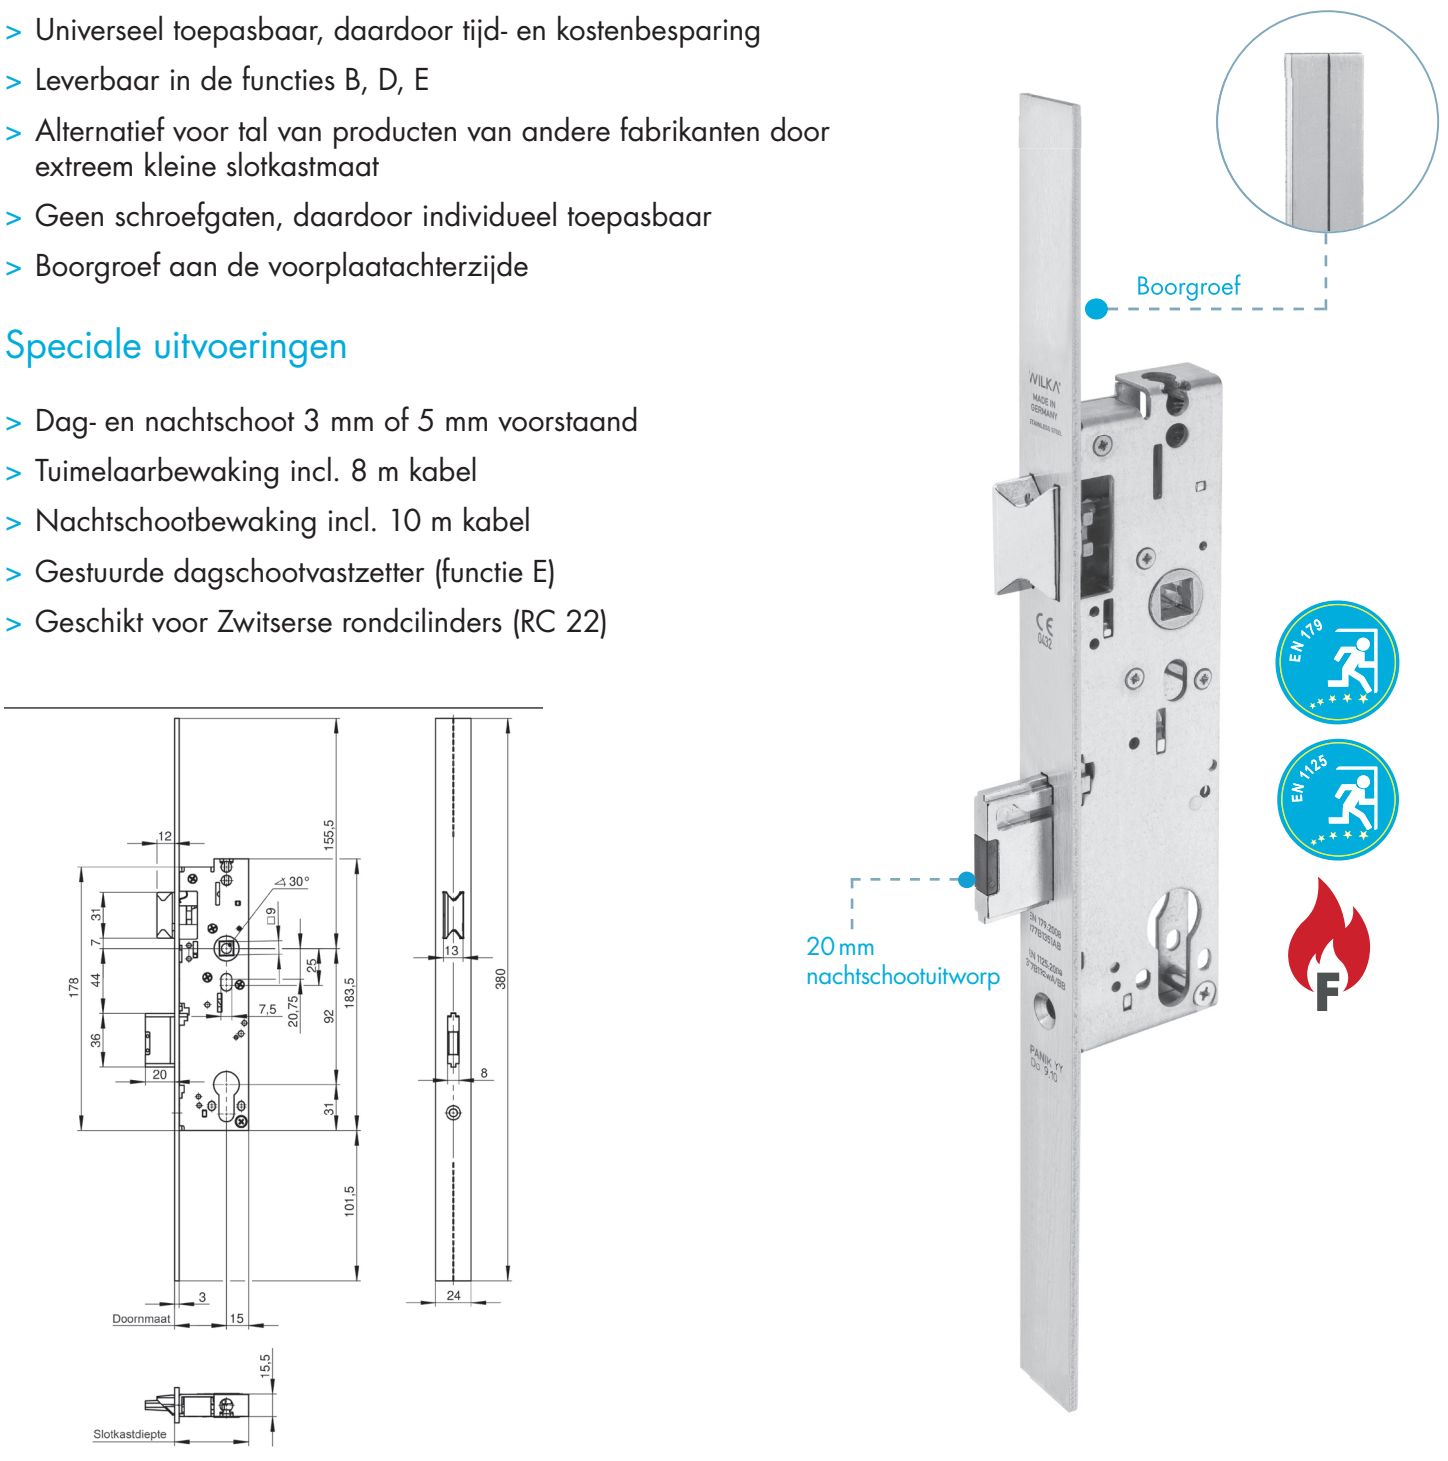

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
Serie 6000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Seite 16 – 18

Toegelaten beslagtypen vindt u in de certificaten EN 179 en EN 1125 op www.wilka.de


Anti-paniek kleuterschooloplossing van de serie 6000. Met 380 mm speciale voorplaat voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden zonder voorgeboorde gaten voor individuele aanpassing aan de schroefgaten. Geschikt voor toepassing in deuren voor inbraakwerende componenten conform DIN EN 1627-1630 en bij specificaties conform VOB deel C. Toegelaten voor vluchtdeuren conform EN 179 en EN 1125. Voorgeschreven zijn deurkrukken met hooghoudveer (EN 179)

Aanwijzing: Wij adviseren voor vluchtdeuren in kleuterscholen gecombineerde toepassing met de Gfs EH-deurbewaker of E-Bar®. Certificaten op www.wilka.de.

- > WILKA modulesysteem
- > Universeel toepasbaar, daardoor tijd- en kostenbesparing
- > Leverbaar in de functies B, E
- > Alternatief voor tal van producten van andere fabrikanten door extreem kleine slotkastmaat
- > Geen schroefgaten, daardoor individueel toepasbaar
- > Boorgroef aan de voorplaatachterzijde


Speciale uitvoeringen

- > Dag- en nachtschoot 3mm of 5mm voorstand
- > Tuimelaarbewaking incl. 8 m kabel
- > Nachtschootbewaking incl. 10 m kabel
- > Gestuurde dagschootvastzetter (functie E)
- > Geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RC 22)

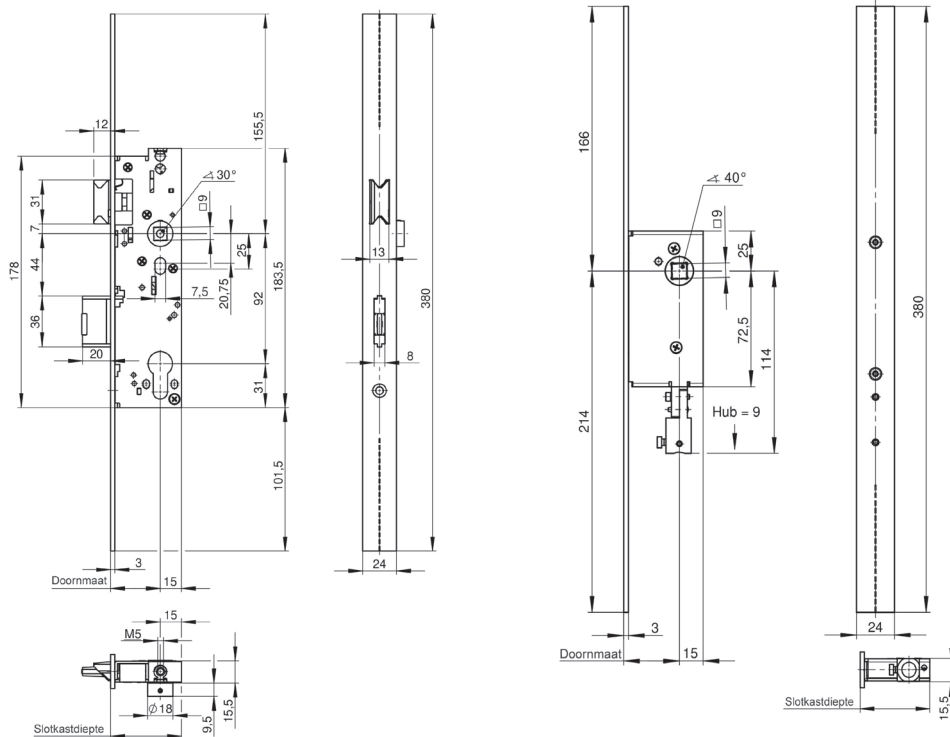

Art.-Nr.	Doormaten	Vlakke voorplaat	U-voorplaat	Sluitplaten
Serie 6000	30 – 45 mm	22/24 mm	22/24 mm	Seite 16 – 18

Toegelaten beslagtypen vindt u in de certificaten EN 179 en EN 1125 op www.wilka.de

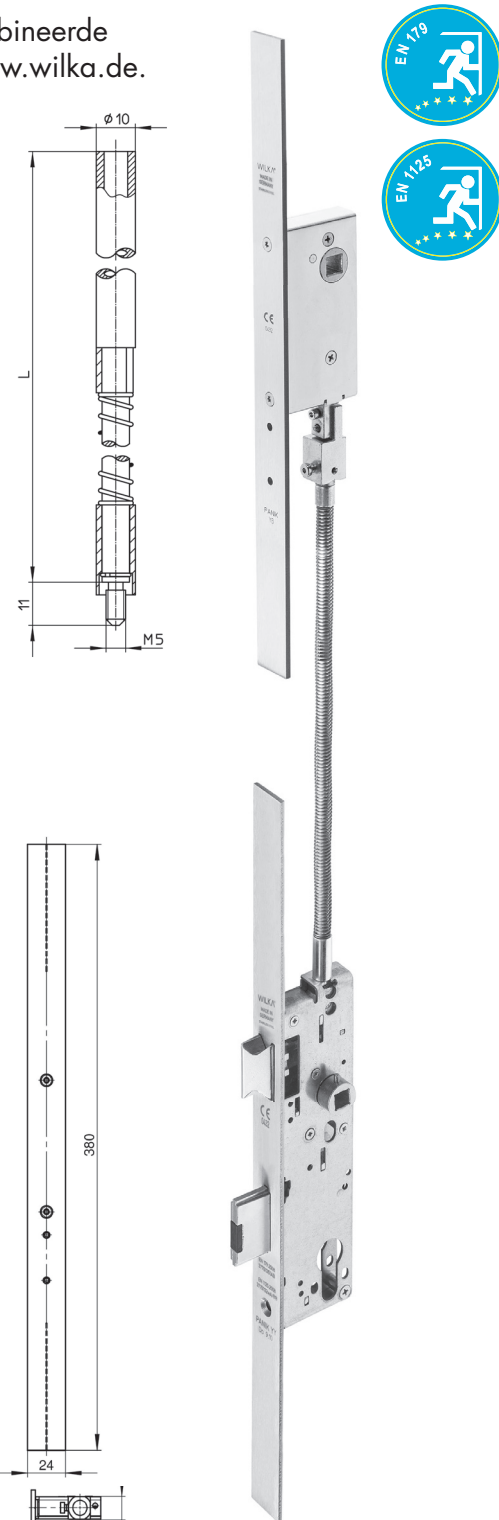


9353

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9353	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472

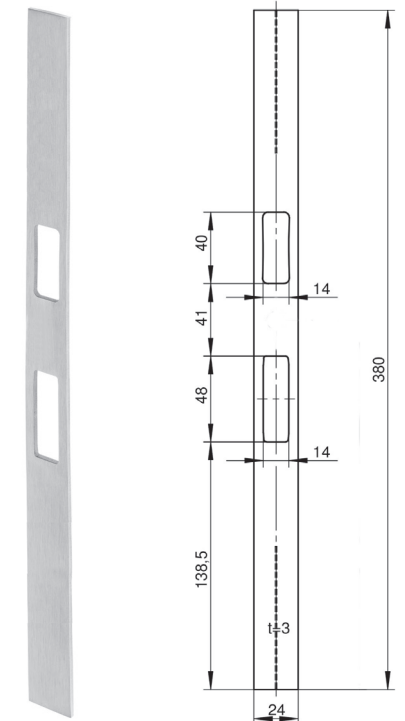


9369

U-sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat

Afmetingen 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9369	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472

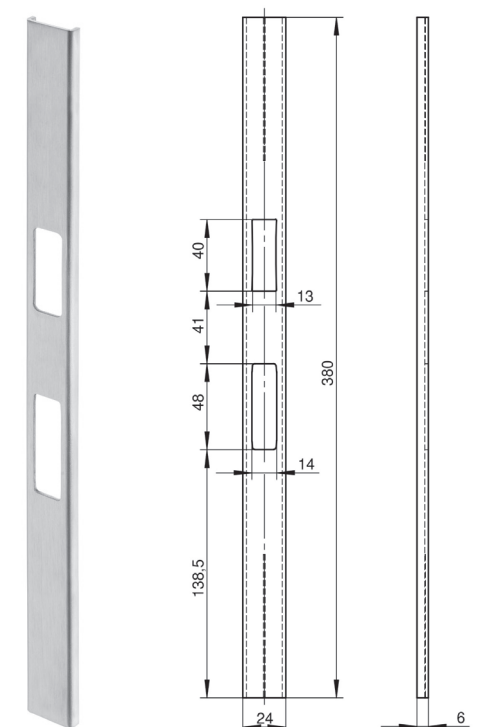


9371

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 16 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9371	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472

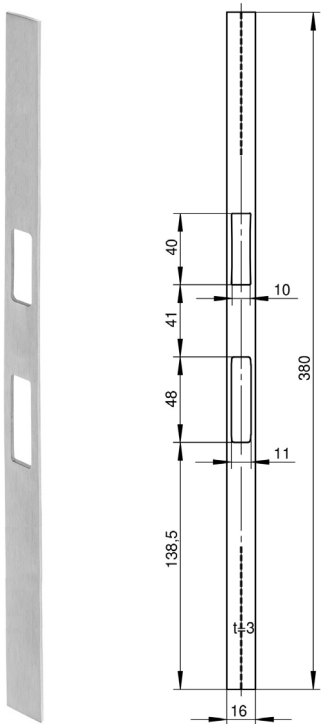


9373

Sluitplaat met lip voor sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9373	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472

* Draairichting slot volgens Din opgeven aub

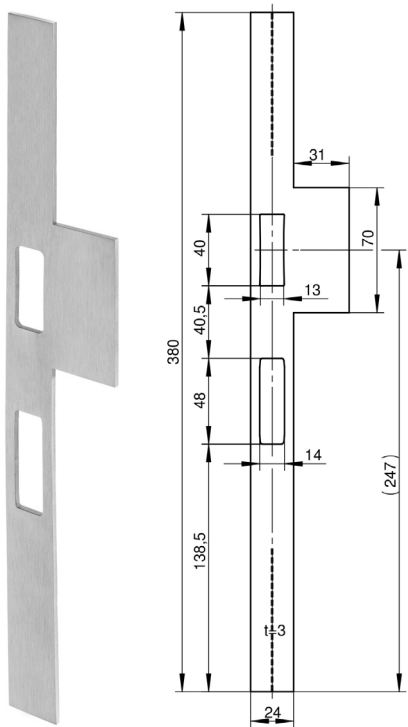


9365

Sluitplaat met lip voor E-opener voor sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9365	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472

* Draairichting slot volgens Din opgeven aub

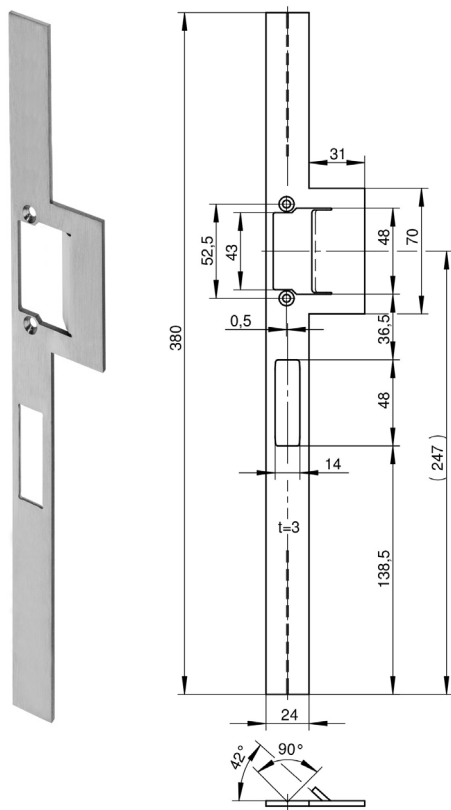


9366

Sluitplaat voor E-opener voor sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9366	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	1433, 1438, 1472

*Draairichting slot volgens Din opgeven aub

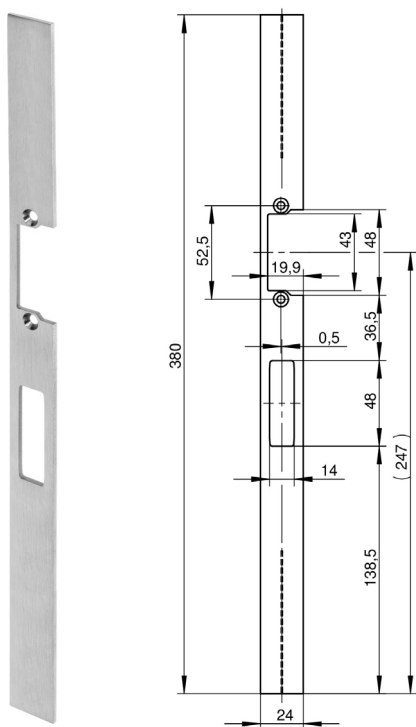


9376

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9376	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	141F

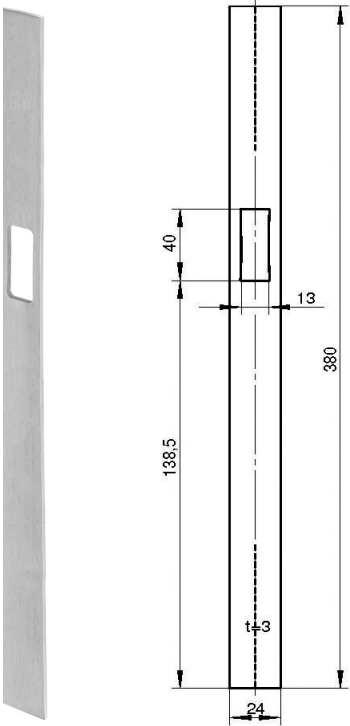


9378

U-Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9378	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	141F

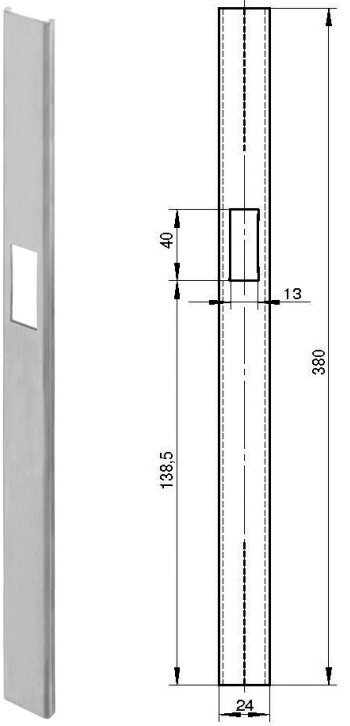


9377

Sluitplaat voor E-opener voor sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9377	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	141F

*Draairichting slot volgens Din opgeven aub

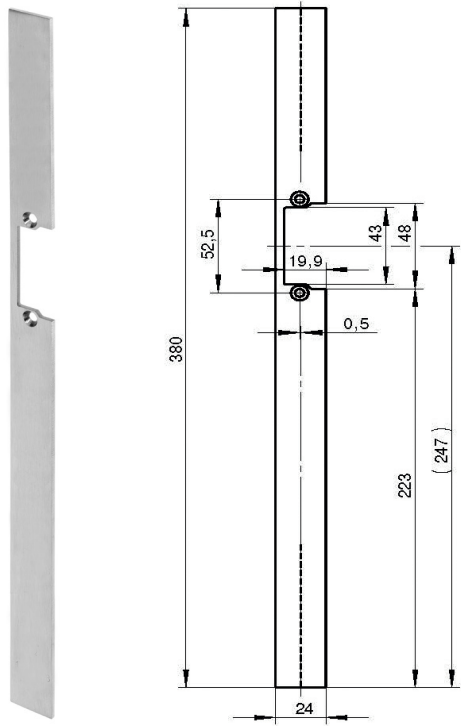


9372

Sluitplaat voor sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
9372	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	1435, 1436

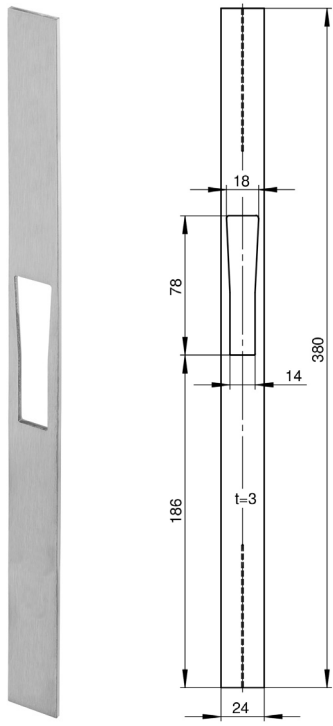


P703

Sluitplaat voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
P703	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	Serie 6000, 7000

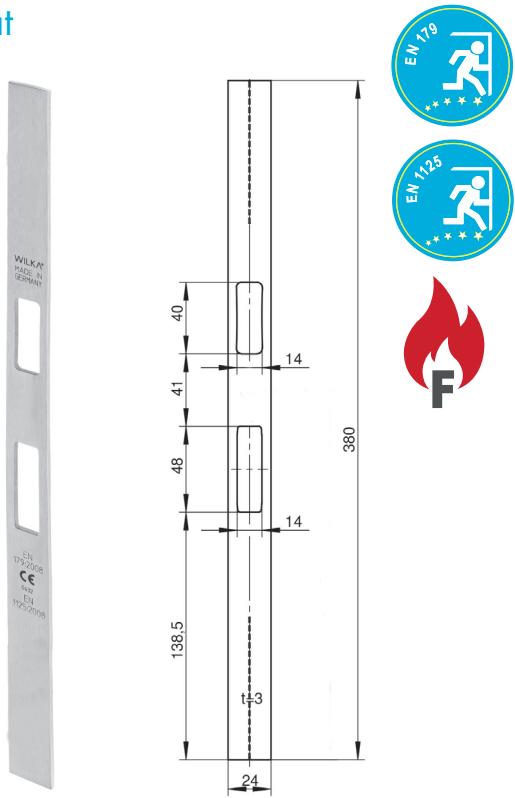


P770

Sluitplaat met lip voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
P770	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	Serie 6000, 7000

*Draairichting slot volgens Din opgeven aub

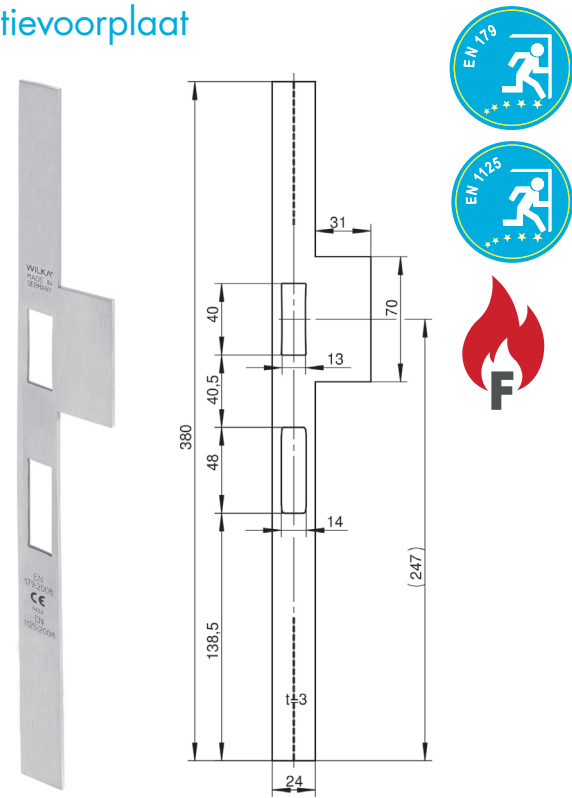


P747

U-sluitplaat voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 6 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
P747	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot	voor DR slot	voor slottype
x	x	Serie 6000, 7000

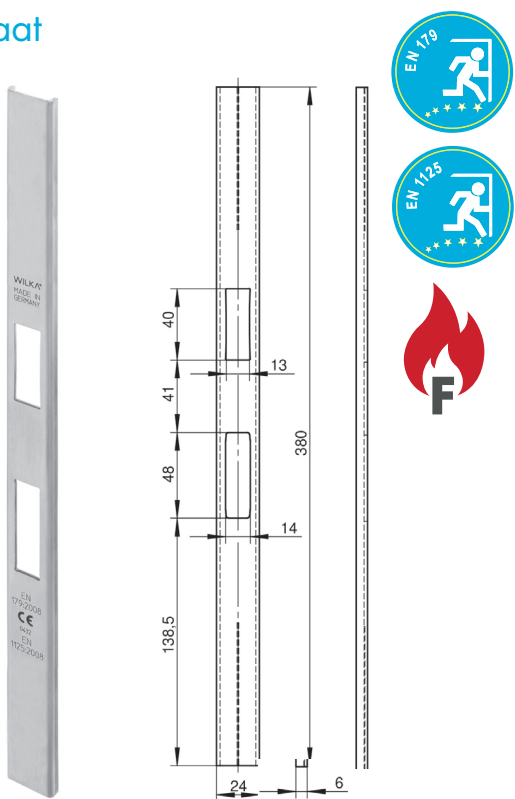


P733

Sluitplaat voor E-opener voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
P733	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	Serie 6000

*Draairichting slot volgens Din opgeven aub

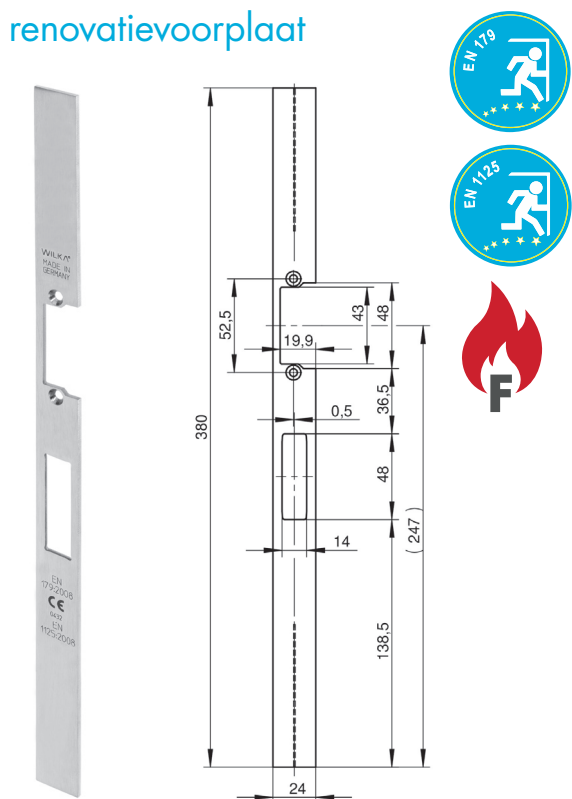


P732

Sluitplaat met lip voor E-opener voor anti-paniek sloten met renovatievoorplaat
Afmetingen 24 x 3 x 380 mm

Art.-Nr.	hoekig	Materiaal
P732	x	Edelstaal roestvast mat geb.

voor DL slot*	voor DR slot*	voor slottype
x	x	Serie 6000

* Draairichting slot volgens Din opgeven aub

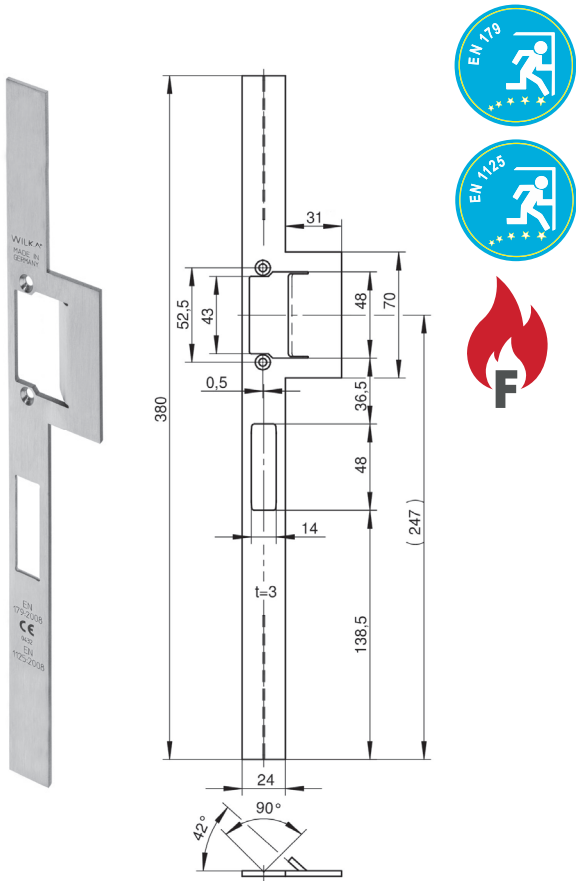

Aanvraag ☐ Bestelling ☐

Referentie: _____

Aantal: _____ Stuks

Slot type

- ☐ Art. 1438 zonder paniektfunctie / PC 92 mm
- ☐ Art. 1472 zonder paniektfunctie / PC72 mm
- ☐ Serie 6000 met paniektfunctie / PC 92 mm
- ☐ Serie 7000 met paniektfunctie zelfvergrendelend / PC 92 mm

Draairichting volgens DIN

- ☐ DIN Links
- ☐ DIN Rechts
- ☐ Omgekeerde paniektfunctie (uitsluitend bij paniektfunctie B, C, D)

Paniektfunctie bij serie 6000 en 7000

- ☐ Functie B, gedeelde tuimelaar, omschakelfunctie
- ☐ Functie E, doorgaande tuimelaar, wisselfunctie
- ☐ Funktion C, geteilte Nuss, Schließzwangfunktion, nur Serie 7000
- ☐ Funktion D, geteilte Nuss, Durchgangsfunktion, nur Serie 6000

A = Doornmaat

- ☐ 20 mm
- ☐ 25 mm uitsluitend voor art. 1438 en 1472
- ☐ 30 mm
- ☐ 35 mm
- ☐ 40 mm
- ☐ 45 mm

B = Tuimelaar vierkant

- ☐ 8 mm uitsluitend voor art. 1438 en 1472
- ☐ 9 mm
- ☐ 10 mm uitsluitend voor art. 1438 en 1472

C = Voorstande dag-, en nachtschoot

- ☐ Vlakliggend met voorplaat D
- ☐ 3 mm voorstaand
- ☐ 5 mm voorstaad

D = Voorplaatbreedte

- ☐ 24 mm
- ☐ 16 mm uitsluitend voor art. 1438
- ☐ 22 mm nur Serie 6000/7000

E = Voorplaat uitvoering

- ☐ 3 mm vlak
- ☐ 6 mm U-model uitsluitend in 24 mm. breedte

Vastzetinrichting (blokkering) van de dagschoot (bij art. 1438 met 24 mm.

- ☐ voorplaat vanaf 30 mm. doornmaat mogelijk)

Kruktuimelaarsignalering

Nachtschootsignalering

Voorplaat-onderlegstuk

- ☐ 24 x 3 x 380 mm
- ☐ 24 x 2 x 380 mm

Sluitplaat

F = Sluitplaattype


- ☐ Normaal (vlak)
- ☐ Normaal met aanslaglip 31 mm. (vlak)
- ☐ Voor montage van elektrische sluitplaat (vlak)
- ☐ Voor montage van elektrische sluitplaat (vlak met aanslaglip)

G = Sluitplaatbreedte

- ☐ 24 mm
- ☐ 16 mm uitsluitend voor art. 1438

H = Sluitplaatdikte

- ☐ 3 mm
- ☐ 6 mm als U-sluitplaat, met aanslaglip niet mogelijk!

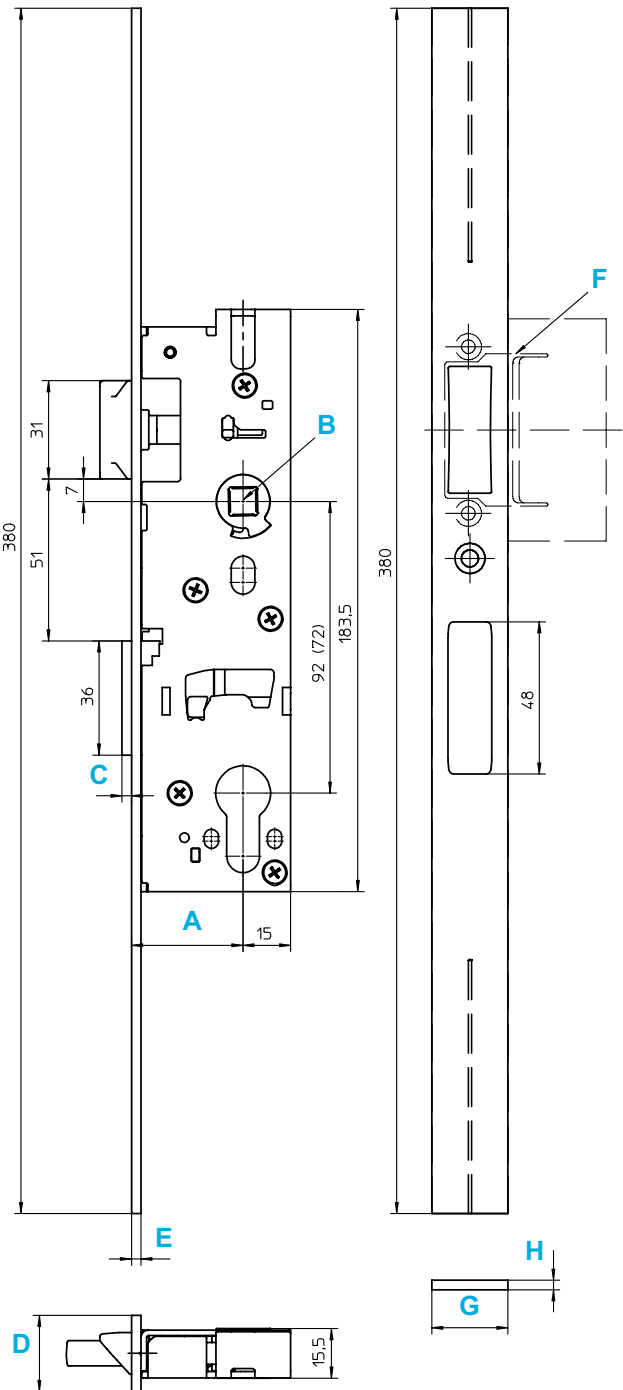



Mit Sicherheit gut

Het bestelformulier voor ons renovatieprogramma is te vinden onder www.wilka.de/downloads downloaden.



Ihr Ansprechpartner



WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58-64 · 42549 Velbert

info@wilka.de · www.wilka.de · www.wilka.com